


Delfi

vacuum technology



Linea CREA TOUCH

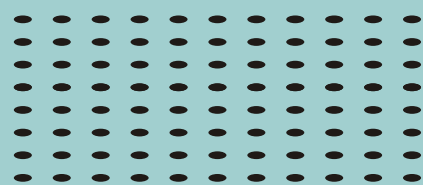

MACCHINE SOTTOVUOTO
VACUUM MACHINE
ENVASADORAS DE CAMPANA
MACHINES À VIDE




Delfi

vacuum technology




TOUCH 


CREA 32




CREA 41




CREA 50



CREA 35



CREA 50 dual



CARATTERISTICHE

riconoscimento automatico del prodotto
 sistema sensoriale di vuoto
 sistema sensoriale olfattivo
 pannello comandi touch da 7" antigraffio e anti liquidi
 9 modi di lavoro dedicati alla preparazione in sottovuoto
 100 programmi memorizzabili
 riscaldamento pompa
 deumidificazione pompa H2O
 stop ciclo di lavoro
 saldatura anticipata
 soft air elettronico su 5 livelli per prodotti delicati
 conta cicli di lavoro totali - giornalieri
 Nome prodotto memorizzabile sul programma

CARACTERÍSTICAS

reconocimiento automático de vacío
 sistema sensorial de vacío
 sistema sensorial olfativo
 Pantalla táctil de 7", anti rayas y resistente a los líquidos
 9 maneras de trabajo para diferentes preparaciones al vacío
 100 programas memorizables
 Precalentamiento bomba de vacío
 dehumidificación bomba de vacío H2O
 Posibilidad de parar el ciclo de vacío
 Sellado adelantado
 Atmosfera progresiva de 5 niveles para productos delicados
 Conta ciclos de trabajo / aviso cambio aceite
 Nombre del producto memorizable en cada programa

CHARACTERISTICS

automatic product recognition
 vacuum sensory system
 olfactory sensory system
 7" scratch-proof and liquid-proof touch control panel
 9 working modes dedicated to vacuum preparation
 100 storable programs
 pump heating
 H2O pump dehumidification
 working cycle stop
 early sealing
 electronic soft air on 5 levels for delicate products
 total working cycle counter - daily
 Product name storable on the program

CARACTÉRISTIQUES

reconnaissance automatique du produit
 système sensoriel sous vide
 système sensoriel olfactif
 Panneau de commande tactile 7" résistant aux rayures et aux liquides
 9 modes de travail dédiés à la préparation sous vide
 100 programmes mémorisables
 Chauffage pompe
 pompe de déshumidification H2O
 arrêt du cycle de travail
 soudage anticipé
 Soft air électronique sur 5 niveaux pour produits délicats
 compte de cycles de travail - quotidiennement
 Possibilité de mémoriser le nom du produit

Modello Model Modelo Modèle	Dim. macchina overall dimension dimensiones dimensions	Dim. Vasca chamber dimension dimensiones cuba dimensions de la cuve	Pompa vuoto vacuum pump bomba de vacío pompe de vide	Barra saldante sealing bar barra soldante barre de soudure	(optional) Gas inerte Inert gas inyeccion gas gaz inerte	Alimentazione voltage alimentación alimentation	Peso weight peso poids	Max buste max buste bolsas máx. max d'enveloppes
CREA 32	390X530x320 mm	330X400X175 mm	8 m ³ /h	320 mm	1 ugello	220 V-50-60 Hz 800 w	43 kg	300x400 mm
CREA 35	422x530x323 mm	360x400x175 mm	12 m ³ /h	350 mm	1 ugelli	220 V-50-60 Hz 1200 w	45 kg	350x400 mm
CREA 41	506x580x355 mm	417x464x180 mm	25 m ³ /h	410 mm	2 ugelli	220 V-50-60 Hz 1500 w	55 kg	400x450 mm
CREA 50	612x667x370 mm	512x550x200 mm	25 m ³ /h	510 mm	2 ugelli	220 V-50-60 Hz 1500 w	75 kg	500x550 mm
CREA 50 dual	612x667x370 mm	512x550x200 mm	25 m ³ /h	n° 2 da 510 mm	4 ugelli	220 V-50-60 Hz 2300 w	75 kg	500x550 mm

Carrellate

CREA 50	612x667x900 mm	512x550x200 mm	25 ³ m /h	510 mm	2 ugelli	220 V-50-60 Hz 1500 w	85 kg	500x550 mm
CREA 50 dual	612x667x900 mm	512x550x200 mm	25 ³ m /h	n° 2 da 510 mm	4 ugelli	220 V-50-60 Hz 2300 w	85 kg	500x550 mm

Optional su richiesta - Optional on request - Opcionales sobre pedido - En option sur demande



Motore busch (uguale potenza)
 Inert gas
 Bomba de vacío busch



Gas inerte
 Inert gas
 Gas alimentar
 Gaz inerte



Taglio sfrido
 Cut of seal
 Corte de la bolsa
 Coupe de ferraille




Piano inclinato
 inclined plane
 Plano integrada
 Plan incliné




Sistema saldatura Pneumatico autonomo
 Autonomous pneumatic welding system
 Sistema de sellado neumático
 Système de soudage pneumatique autonome



Sistema per ossigeno > 21%
 Oxygen system > 21 %
 Sistema de oxígeno > 21 %
 Système d'oxygène > 21 %

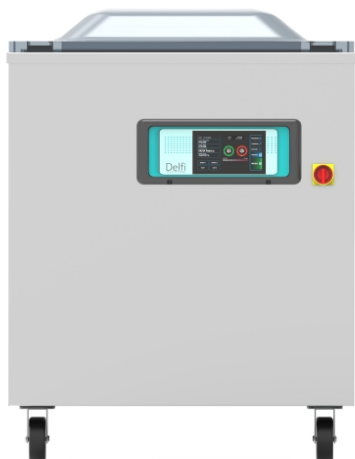


CREA 55




N° 2 550 mm
N° 4 ugelli

CREA 68




N° 1 680 mm
N° 3 ugelli

CREA 68 dual



N° 2 680 mm
N° 6 ugelli

CREA 56




N° 1 500-N°1 680 mm
N° 5 ugelli



configurazione
configuration
configuración
configuration


Optional su richiesta
Optional on request
Opcionales sobre pedido
En option sur demande



Modello Model Modelo Modèle	Dimensione macchina overall dimension dimensiones dimensions	Dimensione Vasca chamber dimension dimensiones cuba dimensions de la cuve	Pompa vuoto vacuum pump bomba de vacío pompe de vide	Barra saldante sealing bar barra soldante barre de soudure	Gas inerte Inert gas inyeccion gas gaz inerte	Alimentazione voltage alimentación alimentation	Peso weight peso poids
CREA 55	800x690x910 mm	700x560x220 mm	60 m ³ /h	N° 2 550 mm	4 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	150 kg
CREA 68	800x690x910 mm	700x560x220 mm	60 m ³ /h	N°1 680 mm	3 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	150 kg
CREA 68 Dual	800x690x910 mm	700x560x220 mm	60 m ³ /h	N° 2 680 mm	6 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	150 kg
CREA 56	800x690x910 mm	700x560x220 mm	60 m ³ /h	N° 1 500-N°1 680 mm	5 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	150 kg




CREA 92




N° 2 920 mm
N° 10 ugelli

CREA 952



N° 2 550 mm
N° 4 ugelli

CREA 95



N° 1 920-N° 1 500 mm
N° 7 ugelli



configurazione
configuration
configuración
configuration

Optional su richiesta
Optional on request
Opcionales sobre pedido
En option sur demande



Modello Model Modelo Modèle	Dimensione macchina overall dimension dimensiones dimensions	Dimensione Vasca chamber dimension dimensiones cuba dimensions de la cuve	Pompa vuoto vacuum pump bomba de vacío pompe de vide	Barra saldante sealing bar barra soldante barre de soudure	Gas inerte Inert gas inyeccion gas gaz inerte	Alimentazione voltage alimentación alimentation	Peso weight peso poids
CREA 92	1060x687x910 mm	935x555x220 mm	100 m ³ /h	N° 2 920 mm	10 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	250 kg
CREA 952	1060x687x910 mm	935x555x220 mm	100 m ³ /h	N° 2 550 mm	4 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	250 kg
CREA 95	1060x687x910 mm	935x555x220 mm	100 m ³ /h	N° 1 920-N° 1 500 mm	7 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	250 kg

Optional su richiesta - Optional on request - Opcionales sobre pedido - En option sur demande



Gas inerte
Inert gas
Gas alimentar
Gaz inerte



Taglio sfrido
Cut of seal
Corte de la bolsa
Coupe de ferraille



Vasca maggiorata 200 mm
Increased tank 200 mm
Cuba de mayor altura 200 mm



Sistema saldatura Pneumatico autonomo
Autonomous pneumatic welding system
Sistema de sellado neumático
Système de soudage pneumatique autonome



Sistema per ossigeno > 21%
Oxygen system > 21 %
Sistema de oxígeno > 21 %
Système d'oxygène > 21 %

Delfi
vacuum technology

Via Casilina, Km 150,800 - 81049 San Pietro Infine (CE) - Italy
Tel +39 0823 90.11.11 - Fax +39 0823 90.13.21
Info@delfivacuum.com
www.delfivacuum.com