


Delfi

vacuum technology




Linea SIMPLY

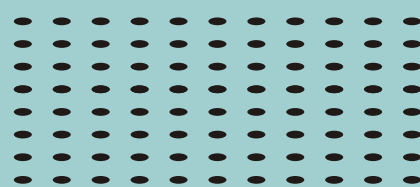

MACCHINE SOTTOVUOTO
VACUUM MACHINE
ENVASADORAS DE CAMPANA
MACHINES À VIDE

Delfi

vacuum technology

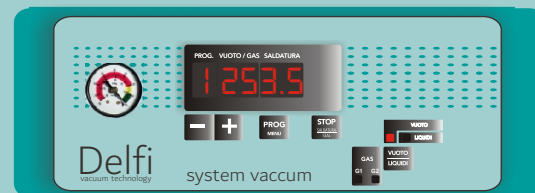

De 32	De 35
400 mm	400 mm
320 mm	350 mm
De 41	De 41S
450 mm	450 mm
410 mm	410 mm
De 50	De 50 dual
550 mm	500 mm
500 mm	500 mm

CARATTERISTICHE

- Sistema temporizzato
- Pannello comandi antigraffio e anti liquidi
- 2 modi di lavoro dedicati alla preparazione in sottovuoto
- 9 programmi memorizzabili
- riscaldamento pompa
- deumidificazione pompa H2O
- stop ciclo di lavoro
- Saldatura anticipata

CARACTERÍSTICAS

- Sistema temporizado
- Panel de control antirayaduras y antilíquidos
- 2 modos de trabajo dedicados a la preparación del vacío
- 9 programas almacenables
- Precalentamiento bomba de vacío
- dehumidificación bomba de vacío H2O
- Posibilidad de parar el ciclo de vacío
- Sellado adelantado

CHARACTERISTICS

- Timed system
- Scratch-proof and liquid-proof control panel
- 2 working modes dedicated to vacuum preparation
- 9 storable programs
- pump heating
- H2O pump dehumidification
- working cycle stop
- early sealing

CARACTÉRISTIQUES

- Système temporisé
- Panneau de commande antirayures et anti-liquide
- 2 modes de travail dédiés à la préparation sous vide
- 9 programmes mémorisables
- Chauffage pompe
- pompe de déshumidification H2O
- arrêt du cycle de travail
- soudage anticipée

Modello Model Modelo Modèle	Dim. macchina overall dimension dimensiones dimensions	Dim. Vasca chamber dimension dimensiones cuba dimensions de la cuve	Pompa vuoto vacuum pump bomba de vacío pompe de vide	Barra saldante sealing bar barra soldante barre de soudure	(optional) Gas inerte Inert gas inyeccion gas gaz inerte	Alimentazione voltage alimentación alimentation	Peso weight peso poids	Max buste max buste bolsas máx. max d'enveloppes
De 32	390X530x320 mm	330X400X175 mm	8 m³/h	320 mm	1 ugello	220 V-50-60 Hz 800 w	43 kg	300x400 mm
De 35	422x530x323 mm	360x400x175 mm	12 m³/h	350 mm	1 ugelli	220 V-50-60 Hz 1200 w	45 kg	350x400 mm
De 41	506x580x355 mm	417x464x180 mm	12 m³/h	410 mm	2 ugelli	220 V-50-60 Hz 1200 w	48 kg	400x450 mm
De 41S	506x580x355 mm	417x464x180 mm	25 m³/h	410 mm	2 ugelli	220 V-50-60 Hz 1500 w	55 kg	400x450 mm
De 50	612x667x370 mm	512x550x200 mm	25 m³/h	510 mm	2 ugelli	220 V-50-60 Hz 1500 w	75 kg	500x550 mm
De 50 dual	612x667x370 mm	512x550x200 mm	25 m³/h	n° 2 da 510 mm	4 ugelli	220 V-50-60 Hz 2300 w	75 kg	500x550 mm

Carrellate

De 50	612x667x900 mm	512x550x200 mm	25 m³/h	510 mm	2 ugelli	220 V-50-60 Hz 1500 w	85 kg	500x550 mm
De 50 dual	612x667x900 mm	512x550x200 mm	25 m³/h	n° 2 da 510 mm	4 ugelli	220 V-50-60 Hz 2300 w	85 kg	500x550 mm

Optional su richiesta - Optional on request - Opcionales sobre pedido - En option sur demande



Motore busch (uguale potenza)
Inert gas
Bomba de vacío busch



Gas inerte
Inert gas
Gas alimentar
Gaz inerte



Taglio sfrido
Cut of seal
Corte de la bolsa
Coupe de ferraille




Piano inclinato
inclined plane
Plano integrada
Plan incliné




Sistema saldatura Pneumatico autonomo
Autonomous pneumatic welding system
Sistema de sellado neumático
Système de soudage pneumatique autonome




Sistema per ossigeno > 21%
Oxygen system > 21 %
Sistema de oxígeno > 21 %
Système d'oxygène > 21 %




N° 2 550 mm
N° 4 ugelli



N° 1 680 mm
N° 3 ugelli



N° 2 680 mm
N° 6 ugelli




N° 1 500-N°1 680 mm
N° 5 ugelli





configurazione
configuration
configuración
configuration


Optional su richiesta
Optional on request
Opcionales sobre pedido
En option sur demande




Modello Model Modelo Modèle	Dimensione macchina overall dimension dimensiones dimensions	Dimensione Vasca chamber dimension dimensiones cuba dimensions de la cuve	Pompa vuoto vacuum pump bomba de vacío pompe de vide	Barra saldante sealing bar barra soldante barre de soudure	Gas inerte Inert gas inyeccion gas gaz inerte	Alimentazione voltage alimentación alimentation	Peso weight peso poids
De 55	800x690x910 mm	700x560x220 mm	60 m ³ /h	N° 2 550 mm	4 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	150 kg
De 68	800x690x910 mm	700x560x220 mm	60 m ³ /h	N°1 680 mm	3 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	150 kg
De 68 Dual	800x690x910 mm	700x560x220 mm	60 m ³ /h	N° 2 680 mm	6 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	150 kg
De 56	800x690x910 mm	700x560x220 mm	60 m ³ /h	N° 1 500-N°1 680 mm	5 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	150 kg

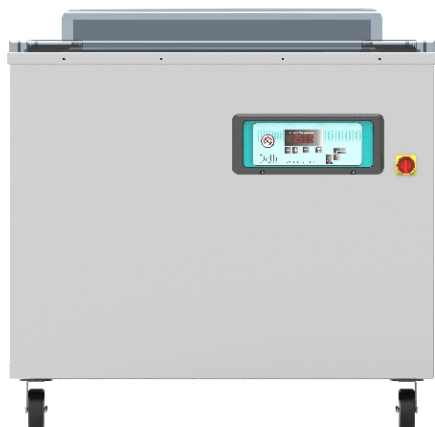

N° 2 920 mm
N° 10 ugelli



N° 2 550 mm
N° 4 ugelli




N° 1 920-N° 1 500 mm
N° 7 ugelli



configurazione
configuration
configuración
configuration

Optional su richiesta
Optional on request
Opcionales sobre pedido
En option sur demande



Modello Model Modelo Modèle	Dimensione macchina overall dimension dimensiones dimensions	Dimensione Vasca chamber dimension dimensiones cuba dimensions de la cuve	Pompa vuoto vacuum pump bomba de vacío pompe de vide	Barra saldante sealing bar barra soldante barre de soudure	Gas inerte Inert gas inyeccion gas gaz inerte	Alimentazione voltage alimentación alimentation	Peso weight peso poids
De 92	1060x687x910 mm	935x555x220 mm	100 m ³ /h	N° 2 920 mm	10 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	250 kg
De 952	1060x687x910 mm	935x555x220 mm	100 m ³ /h	N° 2 550 mm	4 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	250 kg
De 95	1060x687x910 mm	935x555x220 mm	100 m ³ /h	N° 1 920-N° 1 500 mm	7 ugelli	400 V-50-60 Hz 2500 w	250 kg

Optional su richiesta - Optional on request - Opcionales sobre pedido - En option sur demande



Gas inerte
Inert gas
Gas alimentar
Gaz inerte



Taglio sfrido
Cut of seal
Corte de la bolsa
Coupe de ferraille



Vasca maggiorata 200 mm
Increased tank 200 mm
Cuba de mayor altura 200 mm



Sistema saldatura Pneumatico autonomo
Autonomous pneumatic welding system
Sistema de sellado neumático
Système de soudage pneumatique autonome



Sistema per ossigeno > 21%
Oxygen system > 21 %
Sistema de oxígeno > 21 %
Système d'oxygène > 21 %

Delfi
vacuum technology

Via Casilina, Km 150,800 - 81049 San Pietro Infine (CE) - Italy
Tel +39 0823 90.11.11 - Fax +39 0823 90.13.21
Info@delfivacuum.com
www.delfivacuum.com