



Linea SALDA - VUOTO GAS




TERMOSALDATRICI
TRAY SEALERS
TERMOSELLADORAS
THERMOSCELLEUSES



Delfi

vacuum technology

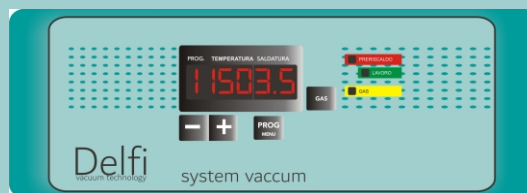

CARATTERISTICHE

Pannello comandi a tempo
1 modi di lavoro
9 programmi memorizzabili
stop ciclo di lavoro
Ciclo di lavoro automatico
Caricamento vaschette manuale

CARACTERÍSTICAS

Panel de control temporizado
1 modos de trabajo
9 programas memorizables
Posibilidad de parar al ciclo de trabajo
Ciclo de trabajo automático
Posicionamiento manual de las bandejas

CHARACTERISTICS

Timed control panel
1 work modes
9 storable programs
Working cycle stop
Automatic work cycle
Manual tray loading

CARACTÉRISTIQUES

Panneau de commande temporisé
1 modes de travail
9 programmes stockables
Arrêt le cycle de travail
Cycle de travail automatique
Chargement manuel des bacs

Modello Model Modelo Modèle	Dimensione macchina overall dimension dimensiones Taille de la machine	altezza max. Vaschetta max height of the tray altura maxima bandeja hauteur max. Barquette	film di saldatura roll bobina bobine	Alimentazione voltage alimentación tension	Potenza power potencia puissance	Peso weight peso poids	movimentazione
SALDA 32	263x500x542 mm	100 mm	220 mm Ø 200 mm	220 V-50-60 Hz	2800 W	40 kg	elettrica
SALDA 45	433x496x534 mm	100 mm	380 mm Ø 200 mm	220 V-50-60 Hz	2800 W	60 kg	elettrica

Optional su richiesta - Optional on request - Opcionales sobre pedido - En option sur demande

Modello SALDA 32

260x190 COD. A	230x190 COD. B	190x137 COD. C	180x180 COD. D
STAMPO SINGOLO Single mould Molde 1 emprenta outillage simple	STAMPO SINGOLO Single mould Molde 1 emprenta outillage simple	STAMPO SINGOLO Single mould Molde 1 emprenta outillage simple	STAMPO SINGOLO Single mould Molde 1 emprenta outillage simple

Modello SALDA 45

330x260 mm 1 GN 1/2	260x165 mm 2 GN 1/4	160x130 mm 4 GN 1/8	180x180 mm 2
STAMPO SINGOLO Single mould Molde 1 emprenta outillage simple	STAMPO DOPPIO Double mould Molde 2 emprenta outillage double	STAMPO QUADRUPLIO Four tray mould Molde 4 emprenta outillage quadruple	STAMPO DOPPIO Double mould Molde 2 emprenta outillage double



Delfi

vacuum technology



CARATTERISTICHE

Pannello comandi touch da 7" antigraffio e anti liquidi
3 modi di lavoro
20 programmi memorizzabili
riscaldamento pompa
deumidificazione pompa H2O
stop ciclo di lavoro
conta cicli di lavoro totali - giornalieri
Nome prodotto memorizzabile sul programma
Ciclo di lavoro automatico
Caricamento vaschette manuale

CARACTERÍSTICAS

Pantalla táctil de 7", anti rayas y resistente a los líquidos
3 maneras de trabajo
20 programas memorizables
Precalentamiento bomba de vacío
dehumidificación bomba de vacío H2O
Posibilidad de parar el ciclo de vacío
Conta ciclos de trabajo / aviso cambio aceite
Nombre del producto memorizable en cada programa
Ciclo de trabajo automático
Carga manual de bandejas

CHARACTERISTICS

7" scratch-proof and liquid-proof touch control panel
3 working modes
20 storable programs
pump heating
H2O pump dehumidification
working cycle stop
Automatic work cycle
Manual tray loading

CARACTÉRISTIQUES

Panneau de commande tactile 7" résistant aux rayures et aux liquides
3 modes de travail
20 programmes memorisables
Chauffage pompe
pompe de déshumidification H2O
arrêt du cycle de travail
compte de cycles de travail - quotidiennement
Possibilité de mémoriser le nom du produit
Cycle de travail automatique
Chargement manuel des bacs

Modello Model Modelo Modèle	Dimensione macchina overall dimension dimensiones Taille de la machine	Pompa vuoto vacuum pump bomba de vacío pompe a vacío	altezza max. Vaschetta max height of the tray altura maxima bandeja hauteur max. Barquette	film di saldatura roll bobina bobine		Alimentazione voltage alimentación tension	Potenza power potencia puissance	Peso weight peso poids	movimentazione
VUOTO GAS 32	485x700x1300 mm	12 m ³ /h	100 mm	380 mm	Ø 200 mm	220 V-50-60 Hz	2800 W	150 kg	pneumatica
VUOTO GAS 45	485x700x1300 mm	25 m ³ /h	100 mm	380 mm	Ø 200 mm	220 V-50-60 Hz	2800 W	150 kg	pneumatica

- * La macchina non è dotata di compressore per la movimentazione.
- * The machine is not equipped with a compressor for movement.
- * La máquina no está equipada con compresor para su manipulación.
- * La machine n'est pas équipée d'un compresseur pour la manutention.

Optional su richiesta - Optional on request - Opcionales sobre pedido - En option sur demande

330x260 mm 1 GN ½  STAMPO SINGOLO Single mould Molde 1 emprenta outillage simple	260x165 mm 2 GN 1/4  STAMPO DOPPIO Douple mould Molde 2 emprenta outillage double	160x130 mm 4 GN 1/8  STAMPO QUADRUPLO Four tray mould Molde 4 emprenta outillage quadruple	180x180 mm 2  STAMPO DOPPIO Douple mould Molde 2 emprenta outillage double
--	--	---	---

Optional su richiesta - Optional on request - Opcionales sobre pedido - En option sur demande



Sistema per ossigeno > 21%
Oxygen system > 21 %
Sistema de oxígeno > 21 %
Système d'oxygène > 21 %

Delfi
vacuum technology

Via Casilina, Km 150,800 - 81049 San Pietro Infine (CE) - Italy
Tel +39 0823 90.11.11 - Fax +39 0823 90.13.21
Info@delfivacuum.com
www.delfivacuum.com